




Catalogue

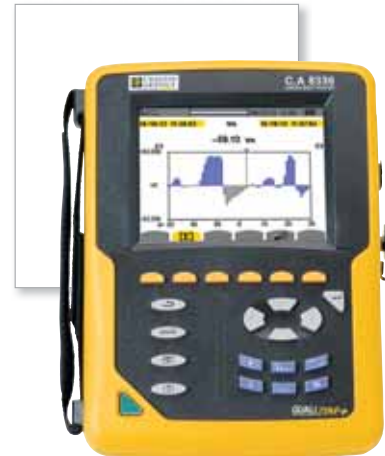

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số TRMS AC, DC, AC+DC

An toàn điện (Cat IV),
đa chức năng



		C.A 5271	C.A 5273	C.A 5275	C.A 5277
Mã hiệu		P01196771	P01196773	P01196775	P01196777
Màn hình		đến giá trị 6,000	2 giá trị 6,000 với đèn nền		
Thang đo vạch		61 + 2 đoạn	61 + 2 đoạn, 2 chế độ (đầy đủ các đoạn / giá trị 0 nằm giữa thang đo)		
Loại giá trị đo thu được		TRMS AC /DC		TRMS AC / DC / AC+DC	
Khả năng đo		5 phép đo / giây			
Tự động chọn dải đo / Tự động ngưng hoạt động		có / không	có / có		
Tự động nhận dạng AC/DC		có		có	
V_{DC}	Dải đo	600 mV / 6V / 60V / 600 V / 1,000 V		60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1,000 V	
	Độ chính xác chuẩn	0.2 % + 2 số		0.09 % + 2 số	
	Độ phân giải	0.1 mV đến 1 V		0.01 mV đến 1 V	
V_{AC}	Dải đo	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1,000 V		60 mV / 600 mV / 6V / 60 V / 600 V / 1,000 V	
	Độ phân giải	0.1 mV đến 1 V		0.01 mV đến 1 V	
	Băng thông	40 Hz đến 3 kHz		40 Hz đến 10 kHz	
V_{Low AC} (trở kháng thấp + bộ lọc thông thấp)	Dải đo	600 mV / 6V / 60V / 600V / 1,000 V			
	Độ phân giải	0.1 mV đến 1 V			
V_{AC + DC}	Dải đo			60 mV / 600 mV / 6V / 60 V / 600 V / 1,000 V	
	Độ phân giải			0.01 mV đến 1 V	
A_{DC}	Dải đo	6 A / 10 A (20 A / 30 s)		6,000 μA / 60mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Độ phân giải	0.001 A đến 0.01 A		1 μA đến 0.01 A	
A_{AC}	Dải đo	6 A / 10 A		6,000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Độ phân giải	0.001 A đến 0.01 A		1 μA đến 0.01 A	
A_{AC + DC}	Dải đo			6,000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Độ phân giải			1 μA đến 0.01 A	
Điện trở	Dải đo	600 Ω / 6,000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ			
	Độ phân giải	0.1 Ω đến 0.1 MΩ			
Thông mạch (báo hiệu âm thanh)		có			
Kiểm tra diode		có			
Hz	Dải đo	600 Hz / 6 kHz / 50 kHz			
	Độ phân giải	0.1 Hz đến 10 Hz			
Điện dung	Dải đo	6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μF / 60 μF / 600 μF / 6 mF / 60 mF			
	Độ phân giải	0.001 nF (1pF) đến 10 μF			
T°	Dải đo	-59.6 °C đến +1,200 °C -4 °F đến +2,192 °F		-59.6 °C đến +1,200 °C -4 °F đến +2,192 °F	
	Độ phân giải	0.1° đến 1°		0.1° đến 1°	
Giữ giá trị hiển thị (Hold)		có			
Min / MAX (100 ms)		không		có	
Giá trị đỉnh + / - (1 ms)		không		có	
Đo vi sai (X) / Tỉ đối (DX/X%)		không		có	
Tự động tắt nguồn		có			
Nguồn hoạt động		1 x 9 V			
Kích thước / khối lượng		90 x 190 x 45 / 400 g			

Bộ thiết bị tiêu chuẩn

C.A 527x được giao hàng với bộ phụ kiện chuẩn gồm: 1 bộ dây đo, 1 bộ que đo, 1 pin 9 V và 1 đĩa CD hướng dẫn sử dụng.

C.A 5271 bộ phụ kiện chuẩn

C.A 5273 bộ phụ kiện chuẩn + 1 đầu đo nhiệt độ loại K

C.A 5275 bộ phụ kiện chuẩn + 1 túi đựng + 1 kẹp giữ thiết bị đa năng

C.A 5277 bộ phụ kiện chuẩn + 1 đầu đo nhiệt độ loại K + 1 túi đựng + 1 kẹp giữ thiết bị đa năng